




# MLS124.1

## Napájací zdroj 24V DC

- nestabilizovaný zdroj 24V / 500 mA
- ochrana proti preťaženiu a skratu tavnou poistkou
- signalizácia výstupného napätia pomocou LED
- kompaktné prevedenie s montážou na lištu


parameter	MLS124.1	jednotky
vstupné napätie	230 / 50	V AC / Hz
výstupné napätie pri odbere 500 mA	22 ± 15%	V DC
výstupné napätie naprázdno	30 ± 15%	V DC
výstupný prúd	500	mA
krytie	IP20	-
rozmery	67,5 x 75 x 105	mm

Hodnota poistky PO: T 100 mA

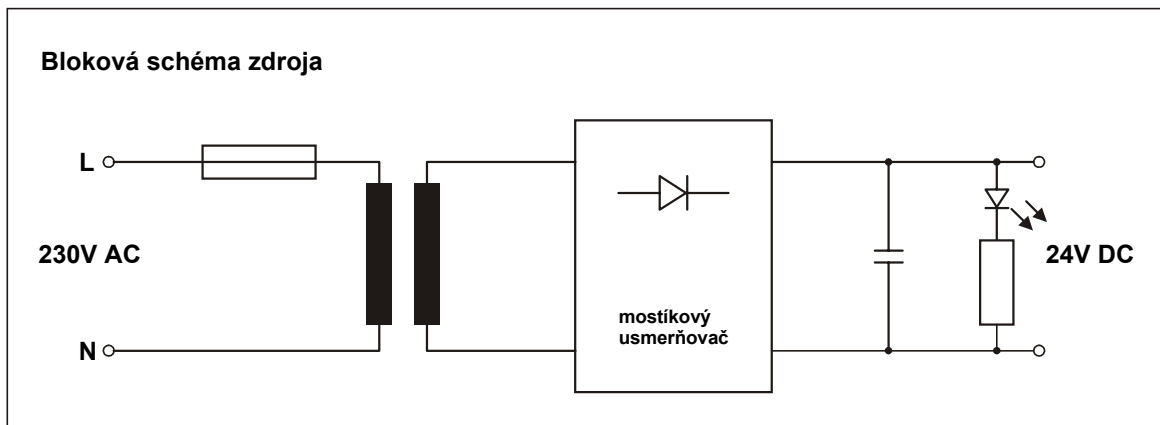

## Zapojenie zdroja MLS124.1

- 1 N nulový vodič 230V
- 2 vnútorne prepojené so svorkou č.1
- 3 L fázový vodič 230V
- 4 vnútorne prepojené so svorkou č.3
  
- 5 0V DC
- 6 0V DC
- 7 + 24V DC
- 8 + 24V DC

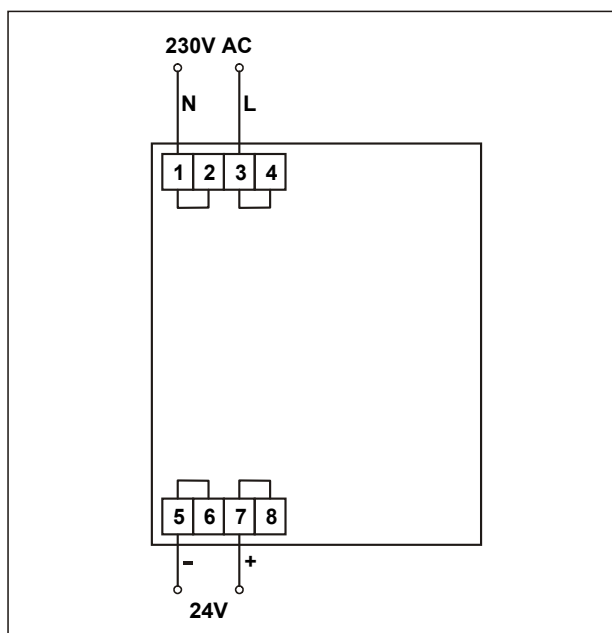

## Montážny predpis:

Zdroj MLS124.1 je určený pre montáž do rozvádzačov na lištu DIN35. Z dôvodov chladenia zdroja je potrebné dodržať montážnu vzdialenosť min. 1cm od susedných zariadení.

## Rozmerový náčrt modulu MLS124.1

